


## Chiocciola per il recupero del gioco assiale RG

Come già spiegato nei paragrafi precedenti, l'accoppiamento tra l'asta flettata e la propria madrevite, sia essa la ruota elicoidale o la chiocciola, presenta un naturale e necessario gioco assiale. Qualora, per esigenze applicative e in presenza di un carico che cambia verso da trazione a compressione e viceversa, sia necessario ridurre il gioco assiale, è possibile applicare una chiocciola per il recupero del gioco assiale. La chiocciola RG è connessa alla madrevite mediante un innesto, ed è collegata alla stessa mediante dei grani nel modello TPR, e mediante il contrasto del coperchio nei modelli TP. Serrare i grani o ruotare il coperchio sono le azioni necessarie a ridurre il gioco assiale. **Porre attenzione ad un'eccessiva riduzione del gioco:** si potrebbe assistere ad eccessivi fenomeni di usura e ad un bloccaggio della madrevite sull'asta per via della differenza tra i due errori di passo. **L'applicazione del sistema per il recupero del gioco assiale riduce il rendimento del martinetto di un 40%.** È necessario ricordare che **la zona indicata nel disegno può presentare fuoriuscita di lubrificante:** pertanto è necessario un montaggio verticale che non consenta trafilamenti. Nella tabella sottostante sono indicate le dimensioni di ingombro.

Incompatibilità: serie ALEPH – grandezza 183 – CS – CSU – SU – SUA

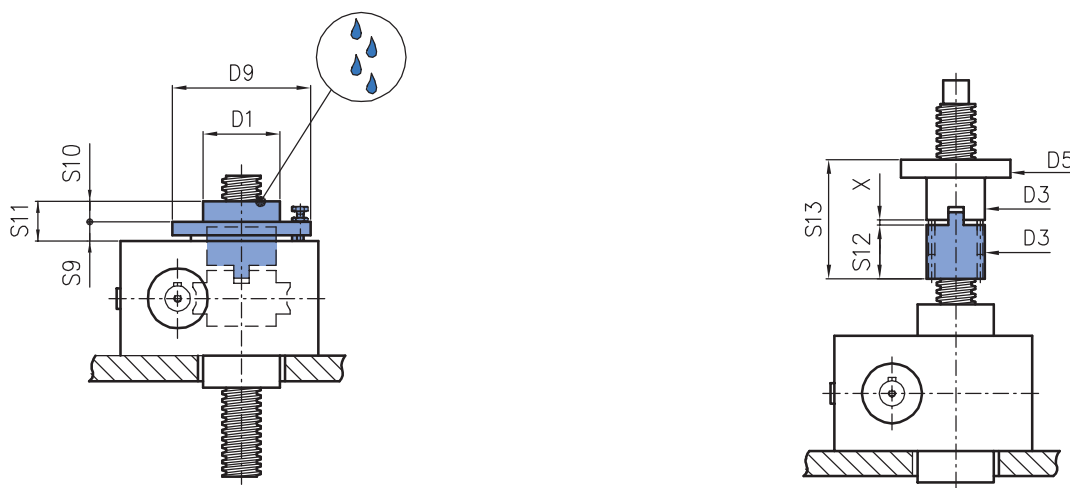

### Chiocciola per il recupero del gioco assiale RG per modelli TP

#### Modelli XRG\*

Grandezza	204	306	407	559	7010	8010	9010
D1 Ø	44	60	69	90	120	120	150
D9 Ø	62	118	150	150	230	230	215
S9	13	14	21	19	47	47	45
S10	20	15	15	19	23	23	25
S11	33	29	36	38	70	70	70

\* Modello XRG: versione in acciaio inossidabile

Per le dimensioni non quotate si faccia riferimento agli schemi di pag. 60-63

### Chiocciola per il recupero del gioco assiale RG per modelli TPR

Grandezza	204	306	407	559	7010	8010	9010	10012	12014	14014	16016	20018	25022
D3 Ø	32	46	60	76	100	110	150	150	180	210	210	310	310
D5 Ø	60	80	96	130	180	190	230	230	280	320	320	480	480
X ~	2	3	3,5	4,5	5	5	6	6	7	7	8	9	11
S12	35	38	64	89	90	95	115	115	135	220	220	250	250
S13	82	89	142,5	193,5	200	210	256	256	302	477	478	559	561

Per le dimensioni non quotate si faccia riferimento agli schemi di pag. 60-63

