


## FORME COSTRUTTIVE

Su tutte le forme costruttive è possibile applicare una flangia motore nelle posizioni indicate dalla lettera m.  
Esempio di ordinazione:

- per una forma C3 e una flangia m2: C3/m2




### RC - RR - RB - RA

rapporto:  
1/1





### RS - RP

rapporto:  
1/1







### RX - RZ


rapporto:  
1/1



### RC - RB - RA

rapporto:  
1/1,5 - 1/2 - 1/3 - 1/4



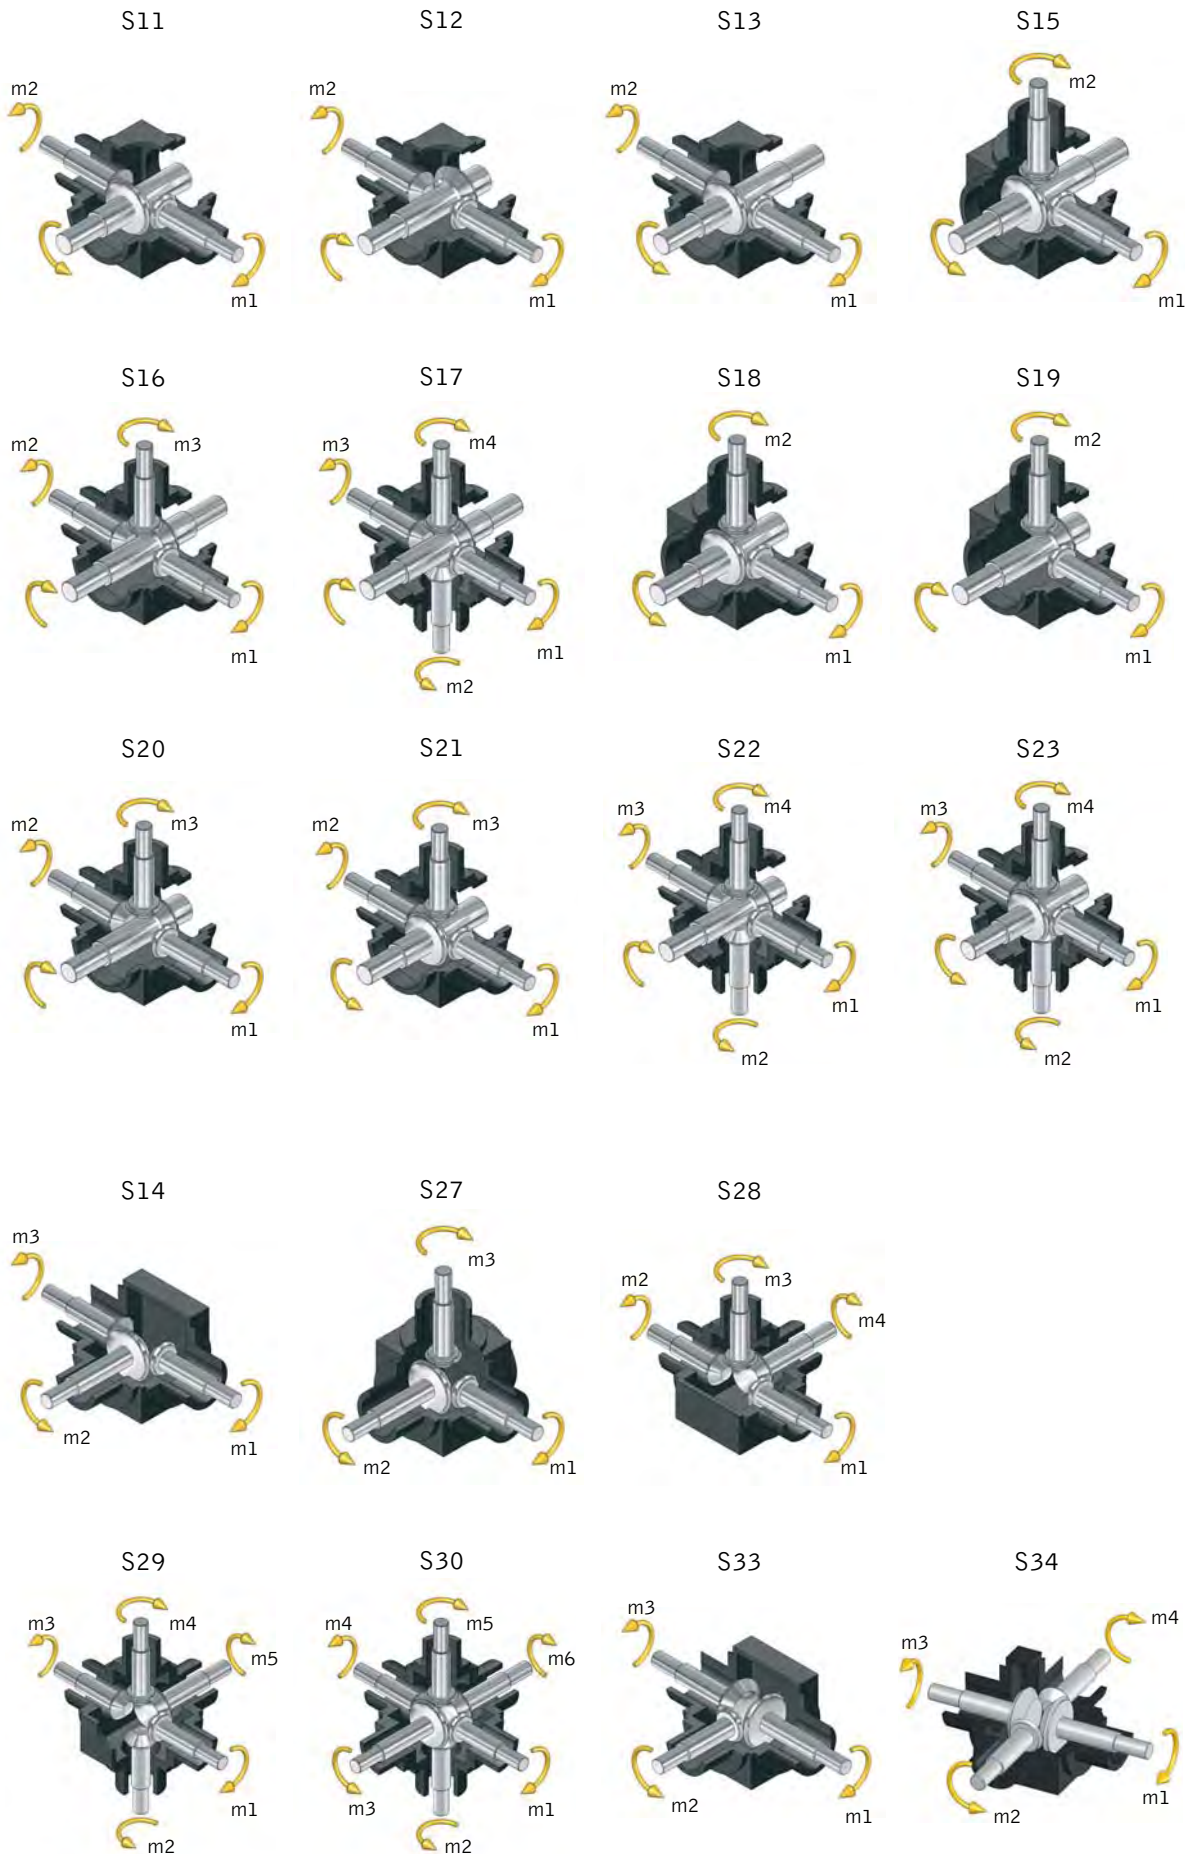

**RS - RP**

rapporto:  
1/1,5 - 1/2 - 1/3 - 1/4

**RX - RZ**

rapporto:  
1/1,5 - 1/2 - 1/3 - 1/4